

Цифрова система



за симултанен превод, туристически обиколки и конференции

Модел 002L plus- служи за посещение на туристически групи, за образователни цели - училищно обучение, семинари, обучение на служители, външно обучение, обиколки с автобуси, религиозни събития, посещение на сакрални обекти. Цифровата система дава възможност да се удовлетворят очакванията на най-взискателните клиенти на туристически услуги.

Внимание!

Моля да не използвате два, три или повече предаватели на един и същ канал едновременно, за да не се заглушават.

Горното ограничение не се отнася, когато се ползват различни канали. Фабричната настройка на силата на звука на предавателя е 3 или 4 степен. Канал 0. Звуковата мощност по подразбиране на приемника е 8 или 9 степен. Канал 0. Ако се използва вътре в помещение, препоръчваме да използвате тази стандартна настройка на звука или по-ниска степен на звук. Ако се използва на открито, използвайте степен на звука 4 за предавателя или 9 за приемника.

Нашият предавател може да обслужва:

- **неограничен брой приемници в радиус 100м -150 м.**
- **общо 20 канала на регламентираната за Европа безплатна честота от 863- 865 MHz.**

В ограничени и малки затворени помещения е по- добре да се ползват канали с по- големи интервали. Например, ако трябва да се ползват 4 езика по време на среща, могат да се използват канали I - 04, II - 09, III -14, IV - 19. Така ще се избегне интерференцията и заглушаването.

Указания за употреба:

Включватے предавателите и приемниците. За този модел предавателят и приемникът са с един и същ дизайн.

Включватے МІС и слушалките в съответния конектор. Моля, обърнете внимание, че дистанцията между микрофона и устата следва да е 2-3см.

Силата на звука ще се появи вляво на екрана, а номерът на канала - от дясно. За предавателя тя е от 0 до 4 степен, а за приемника - от 0 до 9 степен. Каналите са от 0 до 19.

Само натискате <VOL- или VOL+> да регулирате силата на звука за приемника и предавателя.

Ако трябва да изберете канал, моля натиснете **SET** за няколко секунди, след което ще видите **ch** да мига на екрана. Тогава натиснете **<VOL- или VOL+>**, за да изберете предпочитания от Вас канал. След това натиснете **FUN**, за да потвърдите избрания канал. Уверете се, че каналът е един и същ за предавателя и всички приемници.


Много важно!!! След всеки цикъл на експлоатация устройствата трябва да бъдат заредени и да бъдат съхранявани със заредени батерии. Целесъобразно е при по дълго съхранение без активна експлоатация те да бъдат зареждани циклично веднъж на 3 месеца.

Този модел е с вградена литиева батерия. При зареждане на устройството на екрана ще се появи червена светлина, която след приключване на процеса ще изгасне.

Зарядните устройства са с 10 зареждащи канала.

Цветът на моделите е син за предавателите и сив за приемниците.

Обхват на действие 100-150 м.

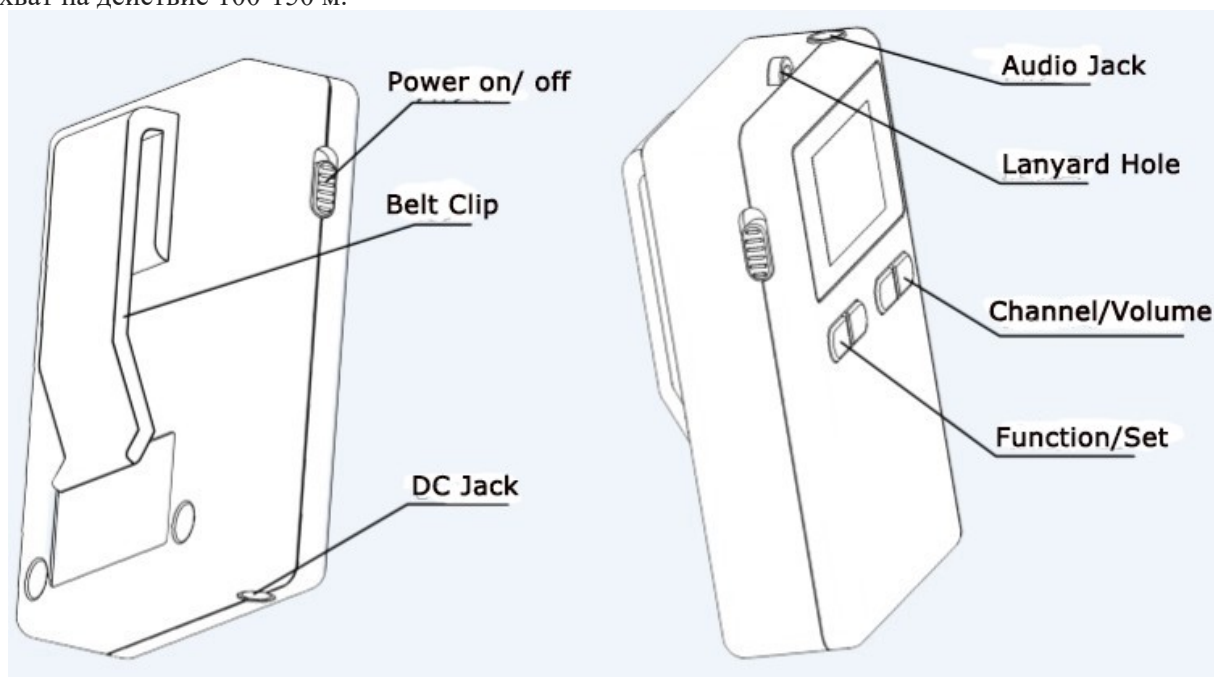

ВАЖНО! Преди употреба устройствата трябва да се зарядят напълно.



ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: +359889181993
ИМЕЙЛ: guide.servis@gmail.com